

# デルタパネルは 設置が簡単で経済的。 建物等への浸水を防止します。

「デルタパネル」は浸水の恐れのある建物や、地下への入口に設置するだけで水の侵入を防ぐ、土のうに変わる水防ツールです。漏水量は土のうと比較して約1/40\*です。

「デルタパネル」は、耐久性のある防水シートで製作することで、折り畳んで丸めてコンパクトに収納でき、軽量で簡単・迅速に設置できます。

\*灌水試験による実測値から算定

## 01 軽量

軽量で持ち運びが容易です。

組み立ては、デルタパネルを立ち上げてパイプ（3箇所）を挿入するだけ。




## 02 コンパクト



パイプを抜き取り、折りたたんで巻き取ることができ、運搬が容易で保管時も場所を取りません。

### 模式図

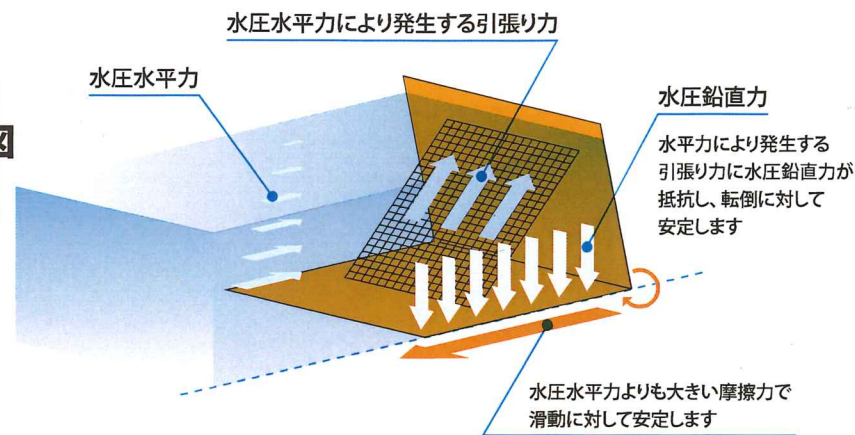


# DELTA PANEL



## 03 簡単

ファスナーを締めるだけで素早く接続が可能。コーナー用と端部シートを組み合わせて、設置場所の形状に合わせることができます。

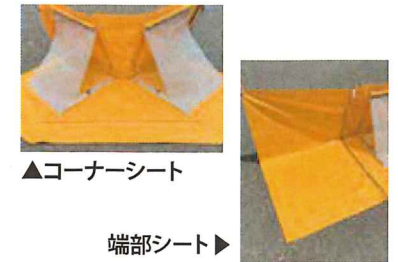

接続用ファスナーを閉める



止水用ファスナーを閉める



接続完了

### 設置例



### デルタパネル標準仕様

	DP-100
高さ H (cm)	60
幅 B (cm)	78
長さ L (cm)	108
重量 (kg)	約3.1
材質	基布：ポリエステル100% コーティング樹脂：塩化ビニル (PVC)
適用水深 (cm)	50以下
適用場所	家屋、店舗、ビル、駐車場や地下入り口などへの浸水対策

\*仕様変更に伴い、断りなく変更する場合があります。

